



KASUTUSJUHEND



KM-830
JUHTMEVABA
DÜNAAMILINE MIKROFON

KM-850
JUHTMEVABA
DÜNAAMILISTE MIKROFONIDE KOMPLEKT

Täname Teid akustilise süsteemi TM REAL-EL ostmise eest!**AUTORIÕIGUSED**

© 2025. ENEL GROUP OÜ.

Käesolev juhend ja kogu selles sisalduv teave on kaitstud autoriõigustega.

Kõik õigused on kaitstud.

KAUBAMÄRGID

Kõik kaubamärgid on nende seaduslike omanike omandiks.

EESMÄRK

Mikrofon **REAL-EL KM-830/KM-850** on mõeldud kasutamiseks nii kaasaskantavate kui ka statsionaarsete audiosüsteemidega ning muu ühilduva heliesituse ja hääle edastamise seadmetega.

KOMPLEKTSUS

- Juhtmevaba dünaamiline mikrofon – 1 tk (mudel KM-830), 2 tk (mudel KM-850).
- Vastuvõtja – 1 tk.
- Mikrofoni alus – 1 tk (mudel KM-830), 2 tk (mudel KM-850).
- USB-toitekaabel – 1 tk.
- Adapter TS 1/4" (6,35 mm pistik) kuni 3,5 mm – 1 tk.
- Kasutusjuhend – 1 tk.
- Garantiitalong – 1 tk.

OHUTUSNÕUDED

- Kaitske seadet niiskuse, vee ja tolmu eest.
 - Ärge võtke seadet lahti ja ärge proovige parandada mikrofoni ise.
- Hooldus ja remont tuleb usaldada ainult volitatud teeninduskeskuse kvalifitseeritud spetsialistidele. Volitatud teeninduskeskuste nimekirja leiad veebilehelt www.real-el.com

ERIOMADUSED

- Ühilduv kõikide seadmetega, millel on TS 1/4" (6.35 mm pistik) heli sisend
- Pop-filtriga
- Autonoomne tööaeg kuni 12 tundi
- Suurenenud tundlikkus ja kõrge mürasummutus
- Helitugevuse reguleerimine vastuvõtjal
- Sisseehitatud liitium-ioonaku

ÜHENDAMINE JA KASUTAMINE

Enne kasutamist tuleb aku täielikult laadida komplektis oleva USB-kaabli abil.

ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS

Hoidke nuppu a all, et lülitada mikrofon ja vastuvõtja sisse.

Ühendage vastuvõtja ühilduva seadme pesasse (TS 1/4" (6,35 mm pistik)).

MIKROFONI JA VASTUVÕTJA SIDUMINE


• Pärast mikrofoni ja vastuvõtja sisselülitamist nad ühenduvad automaatselt (mikrofonil süttib pidevalt roheline indikaator).

Käsitsi ühendamiseks (kui roheline indikaator vilgub), toimige järgmiselt:

- Lülitage mikrofon sisse.
- Lülitage vastuvõtja sisse. Indikaatoril vilgub kollane (kollane ja/või sinine) – KM-850 mudelil.
- Vajutage vastuvõtja sisselülitusnuppu c kiiresti 10 korda.
- Vajutage mikrofoni sisselülitusnuppu a kiiresti 10 korda.
- Pärast seda toimub mikrofoni ja vastuvõtja ühendamine.

Tähelepanu!

Hoidke seadet eemal elektromagnetlainetest.

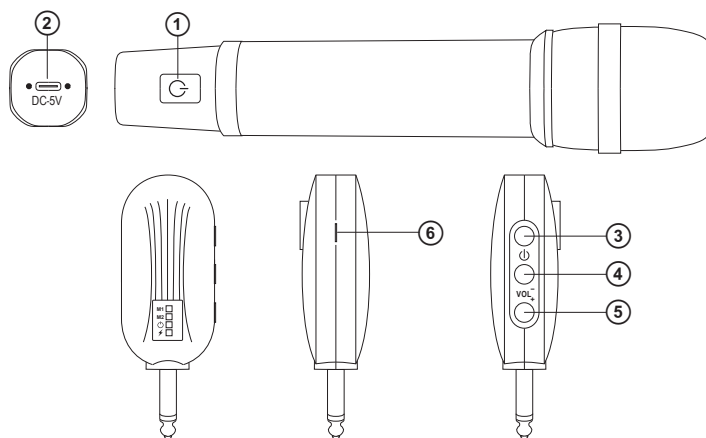

- 1 Mikrofoni sisse-/väljalülitamise nupp (pikk vajutus)
- 2 DC 5V: Type-C pesa laadija ühendamiseks
- 3 Vastuvõtja sisse-/väljalülitamise nupp (pikk vajutus)
- 4 Helitugevuse vähendamise nupp
- 5 Helitugevuse suurendamise nupp
- 6 DC 5V: Type-C pesa laadija ühendamiseks

TEHNILISED OMADUSED

Omadused	Väärtus ja mõõtühikud
Saatja võimsus	< 5 mW
Sagedus	2 400 MHz
Sageduste vahemik	100-12000 Hz
Tundlikkus	> 60 dB
Membran	Ø 25 mm
Mikrofoni ja vastuvõtja toiteallikas	bateria litowo-jonowa (Li-Ion) 180 mAh, DC 5V
Ühendusliides	TS 1/4" (6.35 mm jack)
Toimeraadius	up to 25 m
Mikrofoni/vastuvõtja mõõtmed	48 × 215 / 89 × 32 × 22 mm
Mikrofoni/vastuvõtja kaal	210 / 20 g

Märkused:

- Tabelis toodud tehnilised omadused on antud teadmiseks ja ei saa olla pretensioonide aluseks.
- TM REAL-EL toodang täiustub pidevalt. Sellel põhjusel võivad kompleksus ja tehnilised tingimused olla muudetud ilma eelneva teavitamiseta.



Garantiaeg: 24 kuud. Töövältus: 2 aastat. Ei sisalda kahjulikke aineid. Säilitada kuivas kohas.

Maaletooja: Enel Group OÜ, Aruküla tee 55a, Jüri alevik, Rae vald, Harjumaa, Eesti, 75301. www.re-al-el.com Toodetud Hiinas.

Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik, Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.

® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.